

SUMITUBE® A4

スミチューブA4

耐候性に優れた熱収縮チューブ


✓RoHS10物質対応済み

防水性

難燃性

UL規格対応

SAE規格対応

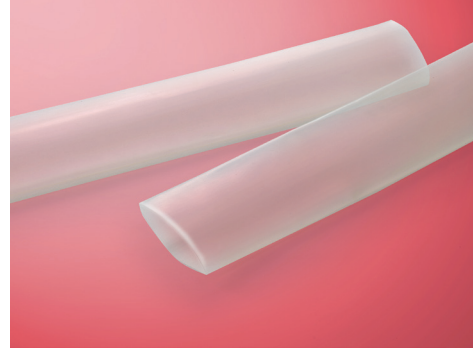

基本特性

- 材質 / 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
- 収縮温度 / 110℃以上
- 収縮率 / 内径収縮率 50%
長さ変化率 -15%以上
- 連続使用可能温度 / -55 ~ 105℃

特長

- 耐候性に優れる
- 光沢のある不透明色 (透明を除く)

適用規格

住友電工ファインポリマー仕様 (仕様書番号 R4-3684)


用途

- 屋外で使用される部品の絶縁、装飾
- アンテナ類の絶縁、保護
- 電線末端の絶縁、補強
- 電線の色識別、結束
- 各種パイプ類の防食、電食防止

色

- 黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、透明

収縮特性

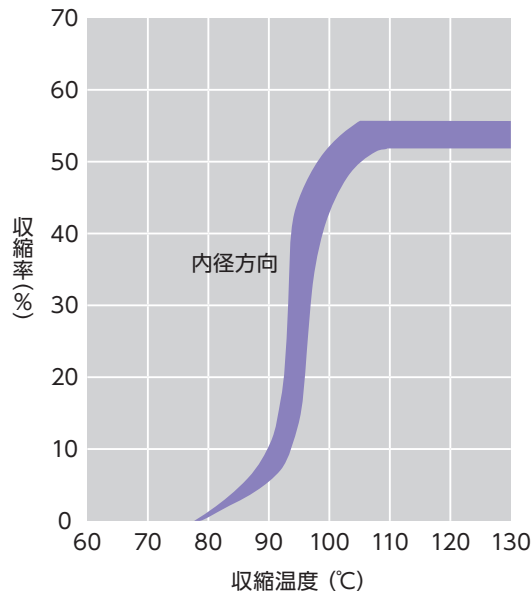

特性

特性	項目	特性値	代表値*1
機械的特性	引張強さ	10.4MPa以上	20.9MPa
	伸び	200%以上	455%
	比重	—	0.92
	硬度 (ショアーD)	—	42
電気的特性	耐電圧	AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	体積抵抗率	$1.0 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上	$1.6 \times 10^{17} \Omega \cdot \text{cm}$
化学的特性	吸水率	23°C×24時間、0.20%以下	0.10%
	燃焼性	非難燃	—
	耐候性	—	2年間、色識別可能
	屋外暴露試験*2 ウエザオメーター暴露試験	—	1000時間後、伸び残率100% 2000時間後、伸び残率77%

*1:保証値ではありません *2:屋外暴露試験結果は地域または使用条件によって多少異なりますのでご注意ください

サイズ

呼称サイズ (inch)	収縮前サイズ (mm)		収縮後サイズ (mm)		単長 (最小値) (m)
	内径	肉厚 (参考値)	内径 (最大値)	肉厚 (最小値)	
3/64	1.60 ± 0.30	0.20	0.60	0.33	305
1/16	2.00 ± 0.30	0.20	0.80	0.36	305
3/32	2.70 ± 0.30	0.25	1.20	0.44	152.5
1/8	3.50 ± 0.30	0.25	1.60	0.44	152.5
3/16	5.20 ± 0.40	0.25	2.40	0.44	61
1/4	6.8 ± 0.4	0.30	3.20	0.56	61
3/8	10.0 ± 0.4	0.30	4.80	0.56	61
1/2	13.2 ± 0.5	0.30	6.4	0.56	61
3/4	20.0 ± 0.6	0.35	9.5	0.69	61
1	26.6 ± 0.8	0.40	12.7	0.77	61
1-1/2	39.3 ± 1.0	0.45	19.1	0.87	61
2	52.7 ± 1.5	0.50	25.4	0.97	61

SUMITUBE®
スミチューブ製品

A
C
スミチューブ A4
LA
A2

B
スミチューブ LB
B6

NHR2
スミチューブ NHR4
V(300V)
V(600V)

F2(Z)
スミチューブ F4(Z)
B2
B2(3X)

R
スミチューブ AN25

K
スミチューブ K2

スミチューブ KH200(TW)
スミチューブ KH230(TW)

スミチューブ FE3

スミチューブ O2C
W3C

O2B2
W3F2
W3B2
W3B2(4X)

スミチューブ SA3
SA3 CAP
SUMMELT S
SA5
SA4

IRRAX® TUBE/TAPE
イラックスチューブ/テープ製品

A
B
F2
イラックスチューブ NHR
V2
ER2
FR25
FE2
イラックステープ VZL

IRRAX® SLEEVE
イラックススリーブ製品

SCM2
イラックススリーブ SBI
300/350
SNHM

Processing tool
複合品

スミシール

Processing equipment
収縮加工器具

ヒートガン